PSTN

CO

DS1 or E1 with
CAS or CCS

IWF

ATM
Network

IWF

IWF

PSTN

CO

DS1 or E1
with
CAS or CCS

PSTN

CO

DS1 or E1
with
CAS or CCS

AAL2 Virtual Circuit(s)
(AAL5 may be used for signalling)

Narrowband
physical circuits(s)

ATM Interface(s)

Fig. 1

CCS

CAS

IWF
5

AAL2 VC
(CCS+CAS)

AAL5 VC

AAL2 VC
(CCS)

AAL2 VC
(CAS)

IWF
5

CCS

CAS

Fig. 2

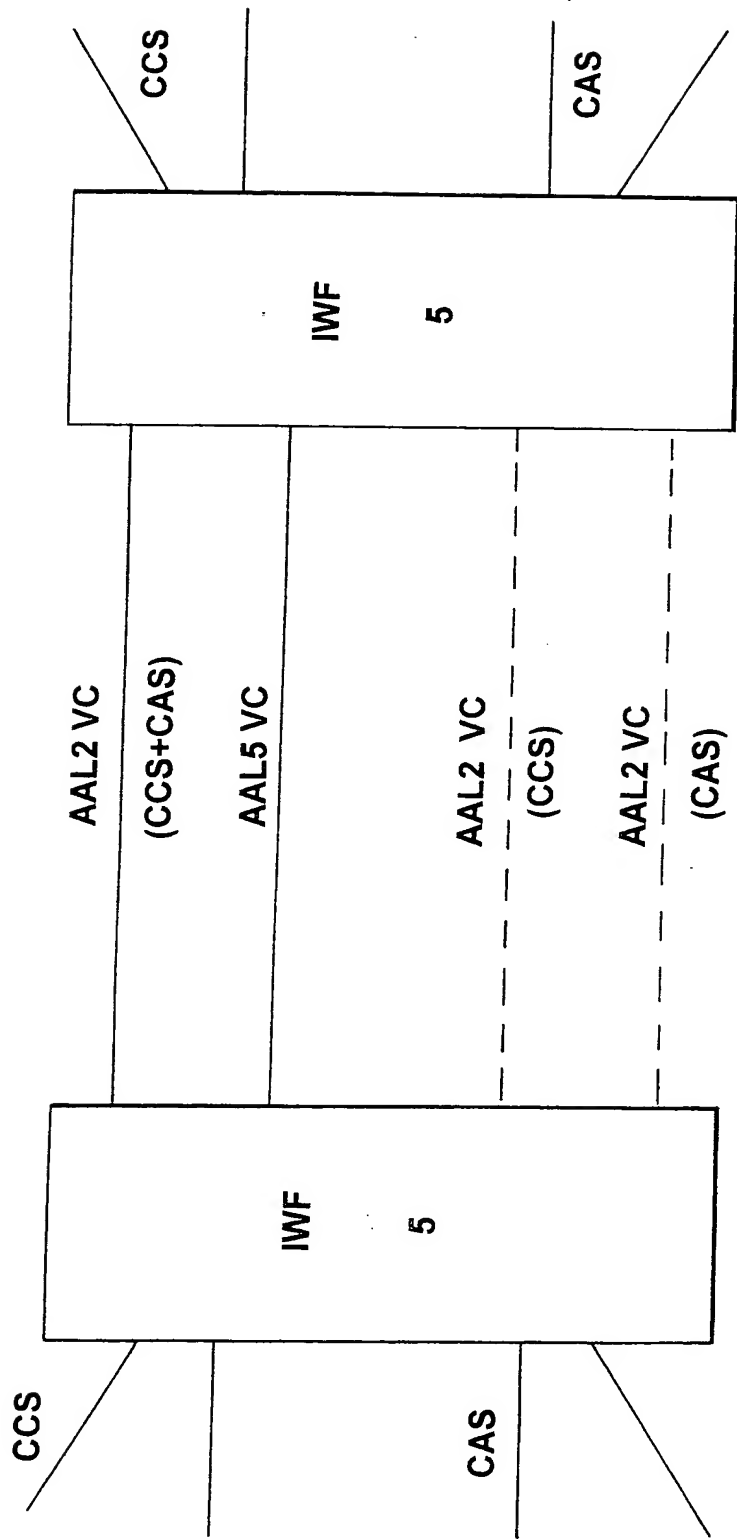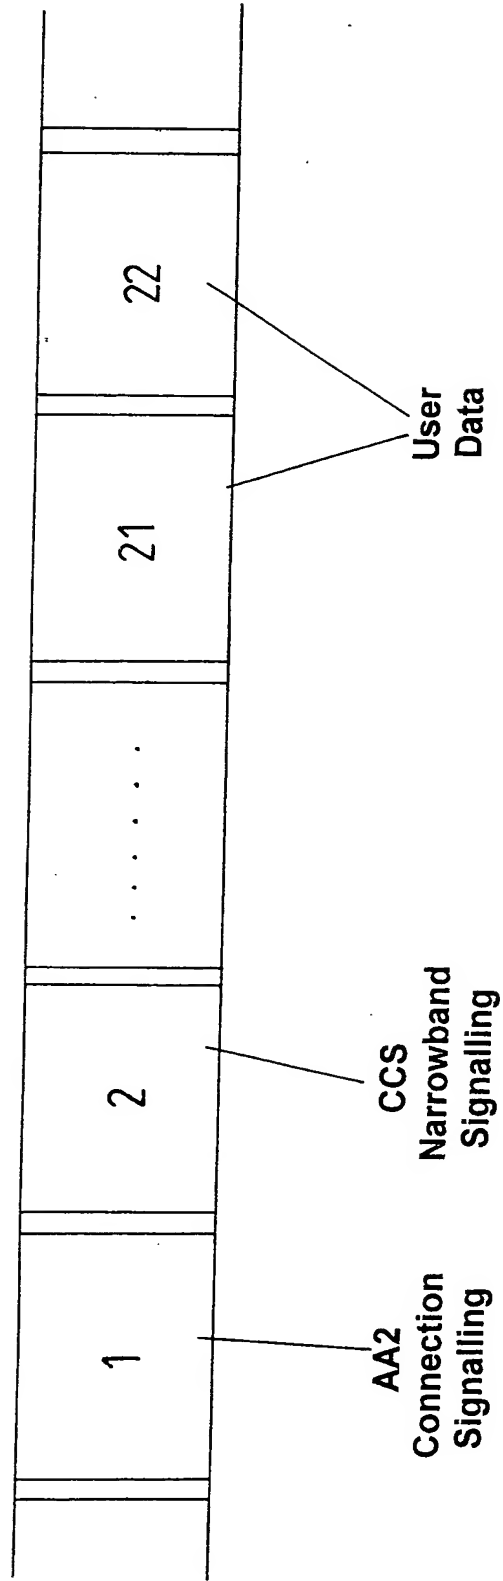| 1 | 2 | . . . . . | 21 | 22 |

AA2
Connection
Signalling

CCS
Narrowband
Signalling

User
Data

Fig. 3

AAL2 Connection Signalling Data Message/Packet

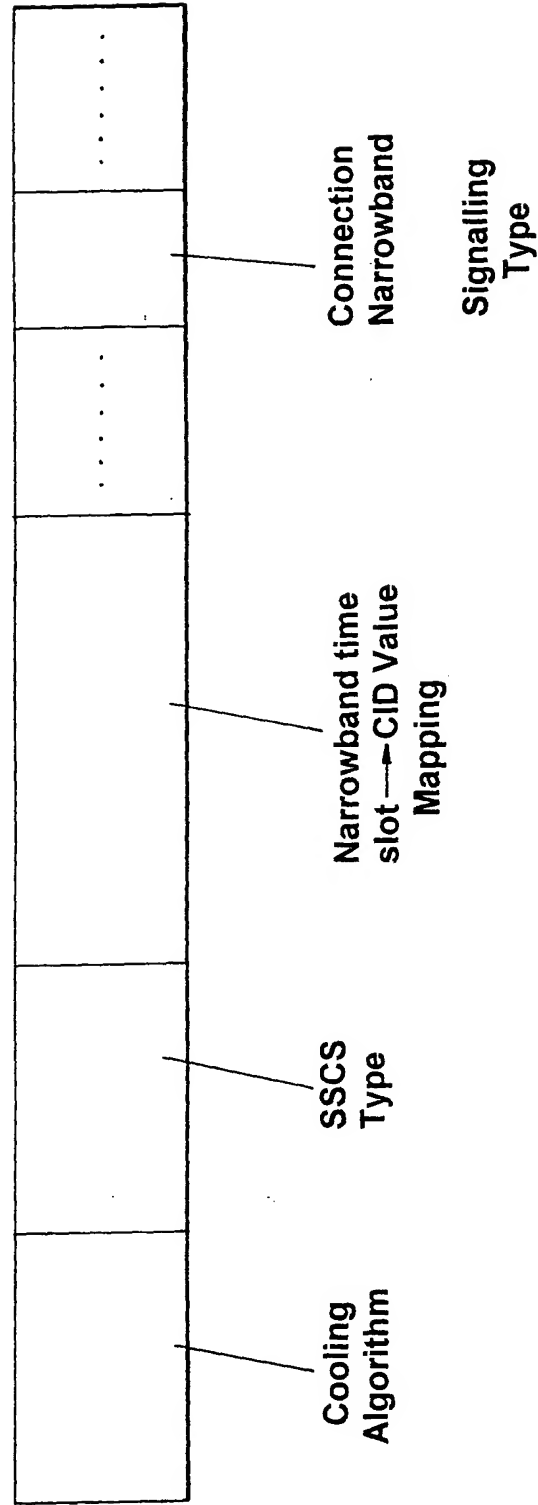| Cooling Algorithm	SSCS Type	Narrowband time slot → CID Value Mapping	⋮	Connection Narrowband Signalling Type	⋮

Fig. 4